




No.104 耐火アイギスストーン

Fire-resistant Aegis Stone

耐火アイギスストーンは、JIS A1331 認可 (2時間の加熱 1010℃相当に耐え得る性能) の耐熱結晶化硝子をベースにつくられた、デザイン壁装材料です。安全性・耐候性・施工性・加工性に優れた性能を発揮し、防火設備としてキッチン・住宅・オフィス・店舗などの室内装飾に最適です。

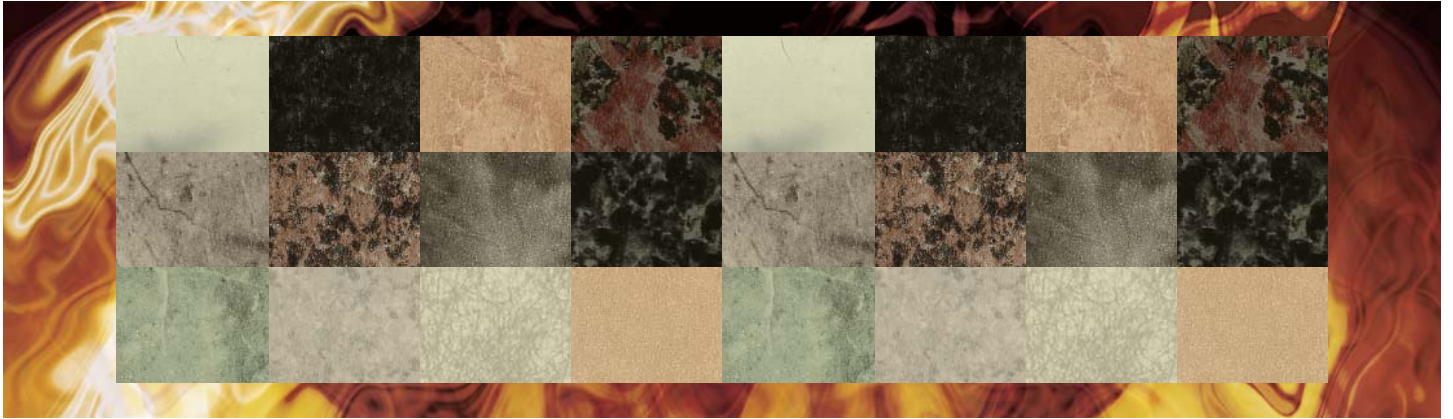

安全性 Safety

800℃ に熱した状態から冷水をかけても割れません。消防防水の水圧にも耐える強さをもっています。透明ガラス裏面に施した特殊な技法により、万が一割れても飛散しません。

耐候性 Weather-resistant

直射日光の下でも変色・ハガレの心配がなく、石模様、いずれも長期にわたり光沢を失うことはありません。

施工性 Operation

天然石と比較し薄く軽量で、施工性に優れています。(壁・天井各種壁装パネル施工方法に関してはラビッティワンタッチ工法をご参照下さい)

クリーニング性 Cleaning

タバコのヤニ、調理の際の油煙などの汚れがついても家庭用洗剤で簡単におとすことができます。

加工性 Processing

切断加工や穴あけ加工などの二次加工が可能です。

使用上の注意 Note in regard to

接着剤・目地用シール材は POS シールをご使用ください。溶剤系の接着剤、シリコン系シール剤はご使用できません。位置決め用両面テープは No. 501 TR-ACF (アクリフォーム両面粘着テープ) をご使用ください。

寸法 Size

品番	製品の厚さ	重さ	寸法
アイギスストーン	3mm 5mm	7.5kg/㎡ 12.5kg/㎡	400mm×400mm

※色・厚みなどのご要望に対しては特注品としてお受けすることが可能です。

お気軽にご相談下さい。

※アイギスストーン詳細につきましては、別途製品カタログをご用意しております。

特性 Quality

●耐候性試験

使用機器：サンシャインスーパーロングウエザオメーター

試験条件：ブラックパネル温度 83℃、シャワー無し

●YI 測定

使用機器：カラーコンピューター


測定条件：標準条件の光束絞り 30mm で測定

試験時間	0hr	500hrs	1000hrs	1500hrs	2000hrs
黄色度 (YI)	40.5	41.4	40.7	40.7	40.5

上記条件にて、YI 値測定による黄変は見られなかった。また、色の変化や気泡発生の異常はなかった。

サンプル Sample

※この写真は印刷物なので実物と色とは多少異なります。

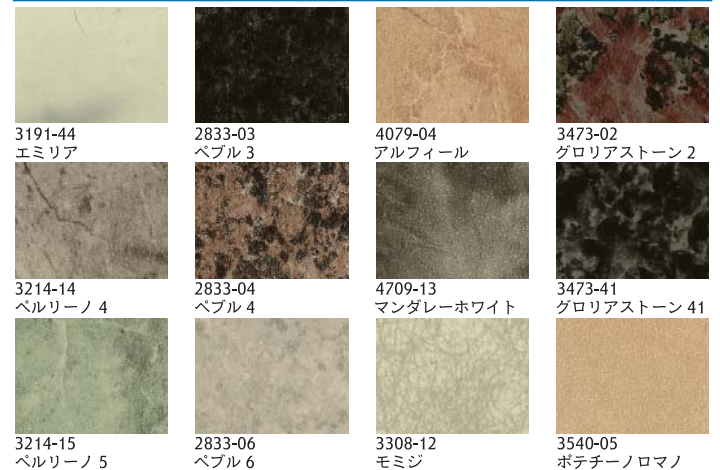

本文中のデータ(数値)は当社の試験及び研究調査によるものであり、使用目的、条件をご確認の上、御使用願います。

引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

記載事項は 2007 年 1 月現在のものです。

本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。

Copyright Rabbity Limited. 2007 All Rights Reserved

ラビッティ
RABBITY CONSULTANT PLANNING

ラビッティ株式会社

〒194-0013 東京都町田市原町田4-24-30-220

Phone.042-850-7707 Facsimile.042-726-6897

URL <http://www.rabbity.co.jp/>